


Rozměry v mm

Upraveno ze zrušené normy ČSN 13 7903

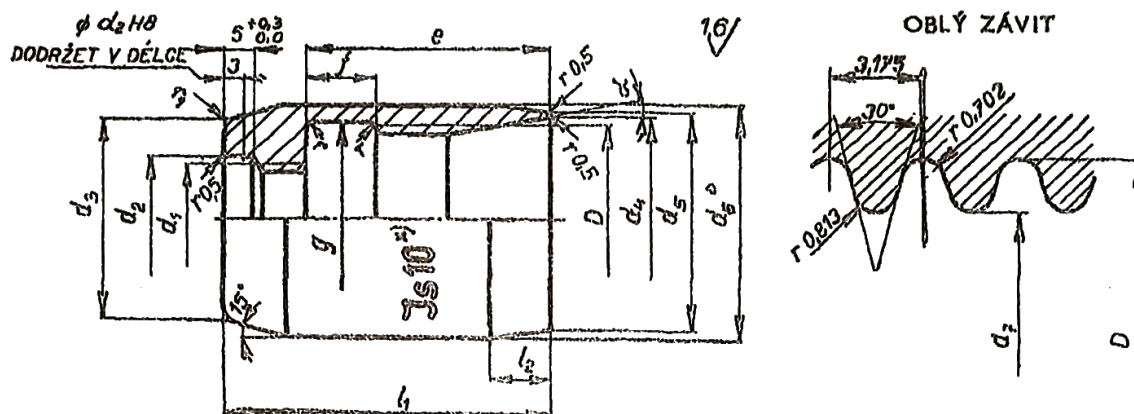

Příklad označení objímky pro vysokotlakou leteckou hadici s jmenovitou světlostí 10:

*Objímka 10 HPH-TN 13 7903*

Pro jmenovitou světlost	d <sub>1</sub> SH 8	d <sub>2</sub> H 8	d <sub>3</sub> ≈	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub> h 11
<b>4</b>	M 7×0,75	7,5	14	15	16	17
<b>6</b>	M 9×1	9,5	17	17,2	18,5	19,5
<b>8</b>	M 11×1	11,5	20	19,5	21,5	21,5
<b>10</b>	M 13×1	13,5	23	22	24	24
<b>13</b>	M 16×1	17	30	30,5	32,5	34
<b>16</b>	M 20×1,5	20	33	34	36	38
<b>20</b>	M 24×1	24	39	39	41	44

(pokračování)

Zpracoval	Schválil	Revize	Datum vydání	Strana
P. Kříčka	M. Pekař	R00	03.04.2023	1 / 2

(pokračování)

Pro jmenovitou světlost	Oblý závit D		d <sub>7</sub> + 0,1 0,0	e +0,5 0,0	f +0,5 0,0	g +0,2 0,0
	Označení	Rozměr				
<b>4</b>	Rd 14 × 1/8" levý	14,3	11,14	20	6	14,2
<b>6</b>	Rd 16 × 1/8" levý	16,3	13,14	22	7	16,2
<b>8</b>	Rd 18 × 1/8" levý	18,3	15,14	24	8	18,2
<b>10</b>	Rd 20 × 1/8" levý	20,3	17,14	27	9	20,2
<b>13</b>	Rd 28 × 1/8" levý	28,3	25,14	31	10	28,2
<b>16</b>	Rd 32 × 1/8" levý	32,3	29,14	39	11	32,2
<b>20</b>	Rd 36 × 1/8" levý	36,3	33,14	49	13	36,2

(pokračování)

Pro jmenovitou světlost	l <sub>1</sub> +0,5 0,0	l <sub>2</sub>	r	r <sub>1</sub>	α (°)	Přibližná váha kg ≈
<b>6</b>	31,5	7,5	1	1,2	0,012	
<b>8</b>	34	8		1,6	0,018	
<b>10</b>	38	9		2	0,022	
<b>13</b>	43	10		2,5	0,045	
<b>16</b>	52	12		3	8	0,057
<b>20</b>	62	14	1,5	4	7	0,072

- Materiál:** 42 4400.7.
- Ochrana povrchu:** Eloxováno
- Závit:** Metrický jemný dle ČSN 01 4015, ČSN 01 4016 a ČSN 01 4017.  
Stupeň lícování podle závitu SH8 dle ČSN 01 4325. Oblý závit levý dle ČSN 01 4037.
- \*) Objímky jsou značeny jmenovitou světlostí hadice
- Vysokotlaké letecké hadice s koncovkami viz ČSN 13 7822

Zpracoval	Schválil	Revize	Datum vydání	Strana
P. Kříčka	M. Pekař	R00	03.04.2023	2 / 2