


Rozměry v mm

Upraveno ze zrušené normy ČSN 13 7903

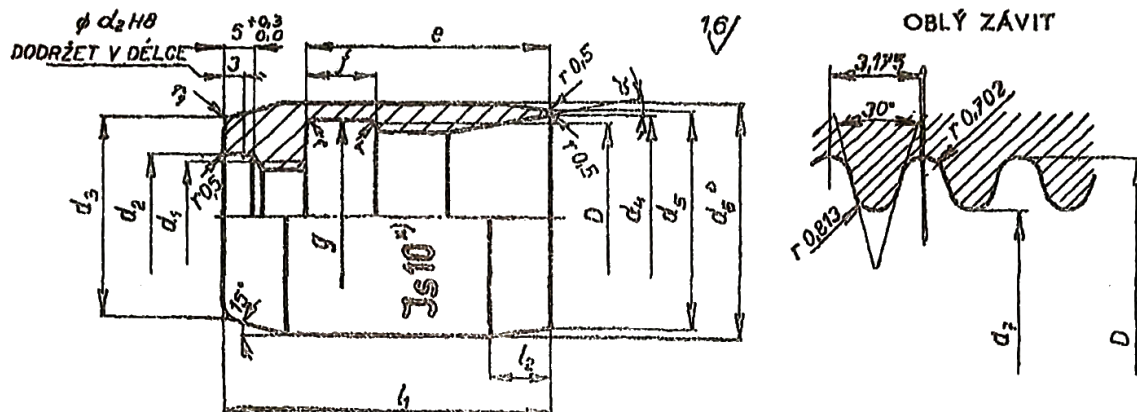

Příklad označení objímky pro vysokotlakou leteckou hadici s jmenovitou světlostí 10:

Objímka 10 HPH-TN 13 7903

Pro jmenovitou světlost	d ₁ SH 8	d ₂ H 8	d ₃ ≈	d ₄	d ₅	d ₆ h 11
4	M 7×0,75	7,5	14	15	16	17
6	M 9×1	9,5	17	17,2	18,5	19,5
8	M 11×1	11,5	20	19,5	21,5	21,5
10	M 13×1	13,5	23	22	24	24
13	M 16×1	17	28	26,5	28,5	30
16	M 20×1,5	20	31	30	32	34
20	M 24×1	24	37	35	37	40

(pokračování)

Zpracoval	Schválil	Revize	Datum vydání	Strana
P. Kříčka	M. Pekař	R01	26.07.2024	1 / 2

(pokračování)

Pro jmenovitou světlost	Oblý závit D		d ₇ + 0,1 0,0	e +0,5 0,0	f +0,5 0,0	g +0,2 0,0
	Označení	Rozměr				
4	Rd 14 × 1/8" levý	14,3	11,14	20	6	14,2
6	Rd 16 × 1/8" levý	16,3	13,14	22	7	16,2
8	Rd 18 × 1/8" levý	18,3	15,14	24	8	18,2
10	Rd 20 × 1/8" levý	20,3	17,14	27	9	20,2
13	Rd 24 × 1/8" levý	24,3	21,14	31	10	24,2
16	Rd 28 × 1/8" levý	28,3	25,14	39	11	28,2
20	Rd 32 × 1/8" levý	32,3	29,14	49	13	32,2

(pokračování)

Pro jmenovitou světlost	l ₁ +0,5 0,0	l ₂	r	r ₁	α (°)	Přibližná váha kg ≈
4	29,5	7	0,8	1	10	0,008
6	31,5	7,5	1	1,2		0,012
8	34	8		1,6		0,018
10	38	9		2		0,022
13	43	10		2,5		0,036
16	52	12	1,5	3	8	0,052
20	62	14		4	7	0,086

- Materiál:** 42 4400.7.
- Ochrana povrchu:** Eloxováno
- Závit:** Metrický jemný dle ČSN 01 4015, ČSN 01 4016 a ČSN 01 4017.
Stupeň lícování podle závitu SH8 dle ČSN 01 4325. Oblý závit levý dle ČSN 01 4037.
- *)** Objímky jsou značeny jmenovitou světlostí hadice
- Vysokotlaké letecké hadice s koncovkami viz ČSN 13 7822

Zpracoval	Schválil	Revize	Datum vydání	Strana
P. Kříčka	M. Pekař	R01	26.07.2024	2 / 2